



Grzejnik promiennikowy

 **Nowy design**



 **2 modele**


- Pionowy od 1000 do 2000 W
- Poziomy od 300 do 2000 W



Airalu®



System
zapobiegający
zanieczyszczeniu



Promiennik
ciepła

Moduł sterowania
prosty lub rozbudowany



Jakość z certyfikatem: nasze produkty są projektowane, rozwijane i produkowane w naszych zakładach we Francji.



AIXANCE 2 SAS

Grzejnik promiennikowy

Dane techniczne

Prezentacja

- Obudowa i przedni panel siatkowy ze stali.
- Powłoka z polimeryzowanego poliestru epoksydowego.
- Kolor biały matowy RAL 9016.

Element grzejny

- Element grzejny Airalu® ze stopu aluminiowego wielozębrowy jednoczęściowy.

Zabezpieczenie bezpiecznikiem termicznym uruchamianym automatycznie.

Instalacja

- Mocowanie na uchwycie zatrzaskowym służącym jako wzornik montażowy.
- Przewód zasilający 3 żyłowy (faza + zero + przewód sterujący).

Regulacja

- Regulator elektroniczny temperatury z dokładnością do 1/10 stopnia.
- Programowane za pomocą przewodu sterującego trybami: komfort, eko, dyżur i wyłącz.
- Norma francuska dotycząca wydajności elektrycznej, kategoria C.

Współczynnik zdolności z certyfikatem (CA)
model poziomy = 0,14 - Model pionowy = 0,14

Wymiary i symbole

Moc (W)	Wymiary Dł x Wys x Gł* (cm)	Masa (kg)	Kod
Aixance 2 - poziomy			
300	45,2 x 44,0 x 11,3	3,8	A692120
500	53,2 x 44,0 x 11,3	4,4	A692121
750	53,2 x 44,0 x 11,3	4,4	A692122
1000	63,7 x 44,0 x 11,3	5,3	A692123
1250	74,2 x 44,0 x 11,3	6,1	A692124
1500	84,7 x 44,0 x 11,3	7,0	A692125
2000	105,7 x 44,0 x 11,3	8,7	A692127
Aixance 2 - pionowy			
1000	44,0 x 84,6 x 12,4	7,0	A692133
1500	44,0 x 105,7 x 12,4	9,0	A692135
2000	44,0 x 116,2 x 12,4	10,0	A692137

* Grubość urządzenia zamontowanego na ścianie wraz z uchwytem montażowym.



Cat. C



Klasa II
IP24 IK08



Jednofaz.
230 V

Gwar. 2 lata


Moduł sterowania z wyświetlaczem




- 1 Przełącznik funkcji: Auto > Komfort > Eko > Dyżur > Wyłącz ogrzewanie
- 2 Zwiększenie / zmniejszenie temperatury nastawy.
- 3 Lampka kontrolna ogrzewania.
- 4 Osłona zabezpieczająca

Wymiary

Modele poziome

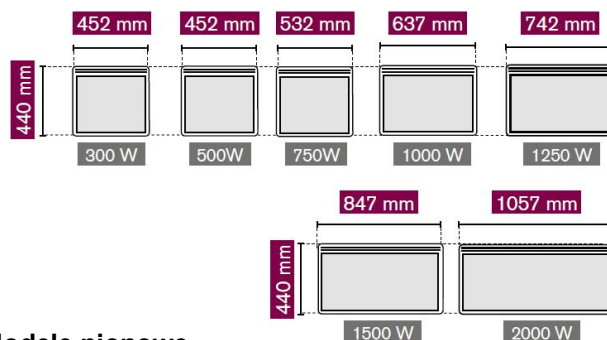

Modele pionowe

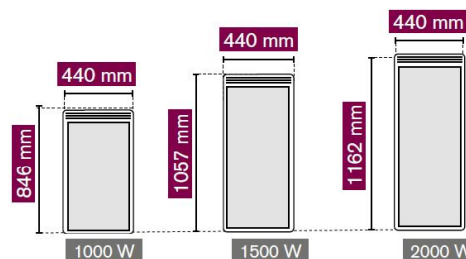

Dystrybutor regionalny

AIRELEC

IMPORTER:

P.H.P. **brabork**[®] Sp. z o.o.
05-220 Zielonka, ul. Wilsona 3,
tel. 602 259 685, 22 76 13 880
dzial.grzewczy@brabork.pl
www.airelec.pl