

# ***Elyxance SAS***

Grzejnik radiatorowy



## ***Grzejnik radiatorowy z przewodem sterującym***


- ✓ *Szczególnie polecany do pracy w zanieczyszczonym środowisku*
- ✓ *Oszczędna eksploatacja dzięki cyfrowemu termostatowi i opcji programowania*
- ✓ *Dostępne również w wersji pionowej oraz łazienkowej*

  
**AIRELEC**

# Elyxance SAS



## Grzejnik radiatorowy

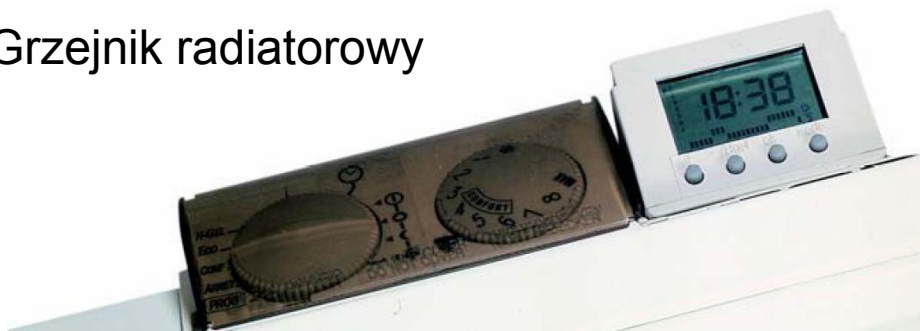

### KOMFORT

- ☒ Element grzewczy : czerniony, aluminiowy radiator, zespolony z hermetycznie zamkniętą grzałką AIRALU działa absolutnie bezgłośnie
- ☒ Termostat elektroniczny, cyfrowy z układem scalonym ASIC. Dokładność regulacji temperatury do 0,1 stopnia Celsjusza.
- ☒ Możliwość zdalnego przełączania 4 trybów pracy poprzez przewód sterujący
- ☒ Kaseca na programator tygodniowy lub odbiornik programatora
- ☒ Przezroczysta, blokowana pokrywka chroni elementy regulacyjne

### BEZPIECZEŃSTWO

- ☒ Automatyczne zabezpieczenia przed przegrzaniem obwodu grzewczego.
- ☒ Całkowicie metalowa obudowa z lekko zaokrąglonymi plastikowymi narożnikami
- ☒ Obudowa ze stalowej, ocynkowanej blachy pokryta odpornym na wysokie temperatury lakierem proszkowym.
- ☒ Stopień ochrony zapewniany przez obudowę przed uszkodzeniami mechanicznymi IK08.
- ☒ Podwójna ochrona przeciwporażeniowa kl.II, urządzenie bryzgoszczelne IP 24

### MOŻLIWOŚCI REGULACJI

- ☒ Pokrętko termostatu i wyłącznik umieszczonego na górnej krawędzi obudowy pod przykrywką
- ☒ Optyczny wskaźnik działania grzejnika.
- ☒ Termostat wyskalowany od pozycji "dyżur" (ok.+7stopni C) do pozycji "8" maximum (ok.+30 stopni C).
- ☒ Blokowanie lub ograniczenie zakresu regulacji termostatu.
- ☒ Przewód sterujący umożliwia zdalne obniżanie temperatury o ok. 4 °C (ECO), włączenie trybu dyżur, wyłączenie grzejnika.
- ☒ Współpracuje również z programatorem Micro Driver



### INSTALACJA

- ☒ Łatwy montaż na ścianie zapewnia załączony wspornik.
- ☒ Przewód zasilający (w wyposażeniu) umożliwia niewidoczne podłączenie do puszeki instalacyjnej za grzejnikiem

Oznaczenie kodowe	Nazwa	Moc (W)	Długość (cm)	Wysokość (cm)	Głębokość (cm)	Waga (kg)
<b>Wersja pozioma</b>						
A690482	Elyxance H750	750	57,5	50	11,3	6,9
A690483	Elyxance H1000	1000	67,5	50	11,3	7,9
A690484	Elyxance H1250	1250	77,5	50	11,3	8,8
A690485	Elyxance H1500	1500	87,5	50	11,3	9,8
A690487	Elyxance H2000	2000	107,5	50	11,3	12
<b>Wersja pionowa</b>						
A690493	Elyxance V1000	1000	50	78	11,3	9,3
A690495	Elyxance V1500	1500	50	108	11,3	12,3
A690497	Elyxance V2000	2000	50	138	11,3	15,0
<b>Wersja łazienkowa</b>						
A690513	Elyxance Bain1000	1000	50	78	11,3+	10,1
A690515	Elyxance Bain1500	1500	50	107,5	11,3+	13,2

## GENERALNY DYSTRYBUTOR:

PHP Brabork Sp. z o.o.  
05-220 Zielonka, ul. Wilsona 3  
tel: (22) 7613-882, fax: 7613-881  
e-mail: dzial.grzewczy@brabork.pl  
http://www.airelec.pl



## DYSTRYBUTOR REGIONALNY:

