


Solaris 2

Promiennik podczerwieni



Podwójna izolacja
elektryczna (klasa II)

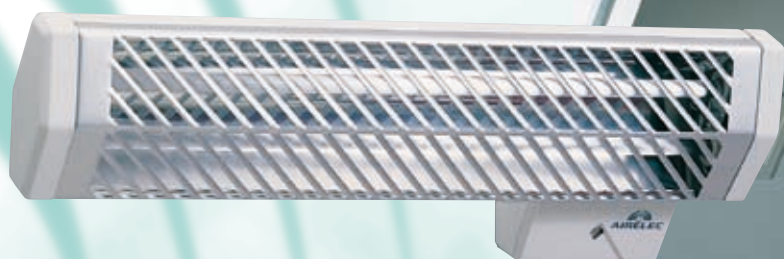

Promiennik podczerwieni


- Mocowany do ściany: sterowanie po prawej lub po lewej stronie
- Bezpieczny: odporny na zachlapanie wodą, grzejnik z podwójną izolacją
- Błyskawicznie ogrzewa łazienkę




AIRELEC

Solaris 2

Promiennik podczerwieni

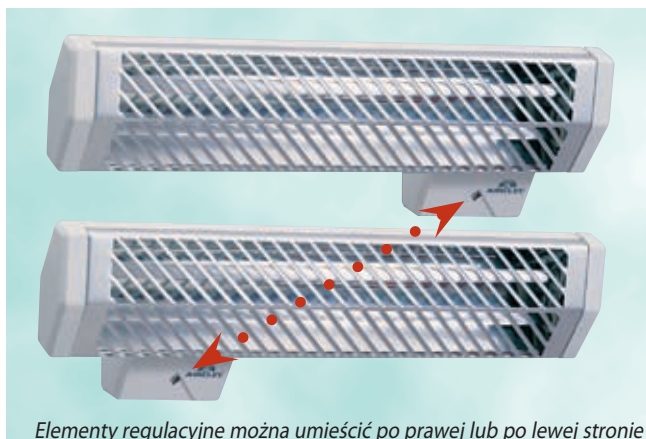

Elementy regulacyjne można umieścić po prawej lub po lewej stronie

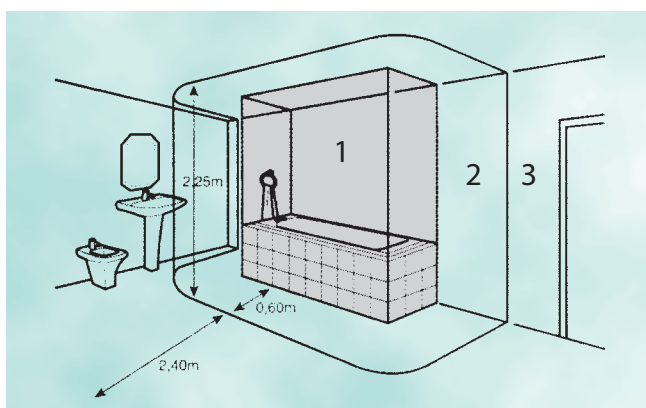

Pozycja Eco

- Pozycja ECO umożliwia utrzymanie przyjemnego ciepła. Dotyczy to modeli Solaris 1200 oraz Solaris 1800.
- Solaris 1200: pozycja ECO = 300 W.
- Solaris 1800: pozycja ECO = 450 W.

Automatyczne wyłączenie

- Modele Solaris 1200 MI i 600 MI mają 20 minutowe minutniki. Jest to oferta dla hoteli i innych obiektów użyteczności publicznej.

Normy i certyfikaty:



IK04



IP 24



moc (W)	oznaczenie	oznaczenie kodowe	wymiary (cm) dł. x wys. x głęb.	ilość lamp	waga (kg)
600	SOLARIS 206	A 687721	45 x 12 x 11	1	0,9
600	SOLARIS 206MI	A 687725	45 x 12 x 11	1	0,9
1200	SOLARIS 212	A 687722	45 x 12 x 11	2	0,9
1200	SOLARIS 212MI	A 687723	45 x 12 x 11	2	0,9
1800	SOLARIS 218	A 687724	55 x 12 x 11	2	1,1

Jakość wyrobów potwierdza znak CE – wyrób produkowany we Francji zgodnie z normami europejskimi. Dodatkowo wyrób posiada polskie certyfikaty: Certyfikat Bezpieczeństwa „B”.

Komfort

- Ogrzewanie natychmiastowe.
- Komfort ciepły przy minimalnej mocy.

Charakterystyka

- Dostępne 3 poziomy mocy (600, 1200 i 1800 W).
- Trwała metalowa obudowa.
- Osłona zabezpieczająca żarówki.
- Wyłącznik oraz minutnik (20 min.) sterowane linką.
- Żarówki w rurkach kwarcowych.
- Pozycję odbłyśnika można ustawić przy instalacji.

Instalacja

- Podwójna ochrona przeciwporażeniowa kl. II i wykonanie bryzgoszczelne (IP24) umożliwia instalację w łazienkach (w strefie 3 według rysunku obok).
- Możliwe jest podłączenie do instalacji bez przewodu ochronnego. Grzejnik nie wymaga zerowania ani uziemienia.
- Nawet w najmniejszej łazience znajdzie się miejsce dla tak małego grzejnika.

Możliwość regulacji

- Solaris 2 umożliwia wybór położenia elementów regulacyjnych: po prawej lub po lewej stronie promiennika. Uzyskujemy wygodny dostęp do sterowania w każdej sytuacji.
- Mocowana do ściany obudowa elementów regulacyjnych jest jednocześnie wspornikiem umożliwiającym ustawienie żądanego nachylenia promiennika.
- Sterowanie jest łatwe i odbywa się przez pociąganie linki.

Dostępne 5 wersji

- Solaris 206: 1 zakres mocy: 600W
- Solaris 206 MI: 1 zakres mocy: 600W przez 20 minut.
- Solaris 212: 3 zakresy mocy: 300 W (Eco) – 600 W – 1200 W.
- Solaris 212 MI: 1 zakres mocy: 1200W przez 20 minut.
- Solaris 218: 3 zakresy mocy: 450 W (Eco) – 900 W – 1800 W.

GENERALNY DYSTRYBUTOR:
PHP Brabork Sp. z o.o.
05-220 Zielonka, ul. Wilsona 3
tel. 022 761 38 82, fax 022 761 38 81
e-mail: dzial.grzewczy@brabork.pl
<http://www.airelec.pl>



DYSTRYBUTOR REGIONALNY

