

Vaillance

Termowentylator łazienkowy



Grzejnik łazienkowy

- Całkowicie metalowa obudowa
- Ogrzeje każdą łazienkę
- Dostępne 4 wersje

Vaillance

Termowentylator łazienkowy



Komfort

- Nadmuch ciepła skierowany w dół.
- Wysokowydajna, cicha turbina.
- Element grzejny: grzebieniowy o małej bezwładności.
- Termostat elektromechaniczny z dokładnością regulacji temperatury do 1°C.
- Model VSM umożliwia suszenie ręczników.

Estetyka


- Optywowe kształty, elegancka linia wzornicza.

Bezpieczeństwo

- Automatyczne zabezpieczenia przed przegrzaniem obwodu grzejnego.
- Całkowicie metalowa obudowa z lekko zaokrąglonymi narożnikami.
- Odporny na wysokie temperatury lakier epoxydowy utwardzany przez polimeryzację.
- Stopień ochrony zapewniany przez obudowę przed uszkodzeniami mechanicznymi IK08.
- Podwójna ochrona przeciwporażeniowa kl. II, urządzenie bryzgoszczelne IP24.

Możliwość regulacji

- Przezroczysta pokrywka chroni elementy regulacji.
- Pokrętło termostatu wyskalowane od pozycji „ ” (ok. +7°C), do pozycji „maxi” (ok. +30°C).
- Model VMI z minutnikiem umożliwia szybkie dogrzanie łazienki pełną mocą (np. przed kąpielą). Po upływie ustawionego czasu grzejnik redukuje moc do 1000W i utrzymuje temperaturę zgodnie z ustawieniem termostatu.
- Model VPR z programatorem dobowym umożliwia zaprogramowanie działania grzejnika tylko w żądanych godzinach.

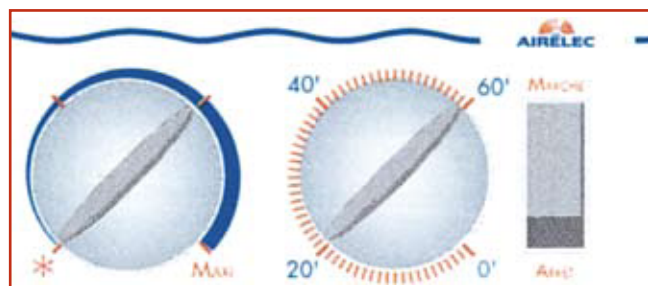

Normy i certyfikaty:



moc (W)	typ	oznaczenie kodowe	wymiary (cm) dł. x wys. x głęb.	waga (kg)
2000	VTH 20	A687659	30 x 39,5 x 12,5	3,8
1000 / 2000	VMI 20	A687660	30 x 39,5 x 12,5	3,8
2000	VPR 20	A687661	30 x 39,5 x 12,5	3,8
1000 / 2000	VSM 20	A687662	42 x 44,2 x 14,5	4,0

Jakość wyrobów potwierdza znak CE – wyrób produkowany we Francji zgodnie z normami europejskimi.

GENERALNY DYSTRYBUTOR:
PHP Brabork Sp. z o.o.
05-220 Zielonka, ul. Wilsona 3
tel. 022 761 38 82, fax 022 761 38 81
e-mail: dzial.grzewczy@brabork.pl
<http://www.airelec.pl>



DYSTRYBUTOR REGIONALNY

